

Nieuw: CHD Zelfrijder

CHD

Landbouw - Spuitmachines


EEFTING BV

Uitgerust met de nieuwste techniek!




Zelfrijdende CHD spuitmachine op basis van de Ag-Chem Rogator type 418 of 618. Type 418 beschikt over een tankgrootte van 3000 of 3300 liter (maximale inhoud) en de 618 van 4200 tot 5500 liter. De spuitbomen variëren in werkbreedten van 24 tot 51 meter.

- Hydrostatische 4 wielaandrijving en 4 wielbesturing voor hoge wendbaarheid.
- Optimale gewichtsverdeling voor maximaal rijcomfort en grip.
- Rijsnelheid: 0-40 km/h.
- Spuitbomen vervaardigd van Staal 52 tot 51 meter met aluminium topeinden vanaf 39 meter
- Hoogste effectiviteit en een groot spuitbereik.
- Hydraulische geveerde voor-as met niveauregeling.

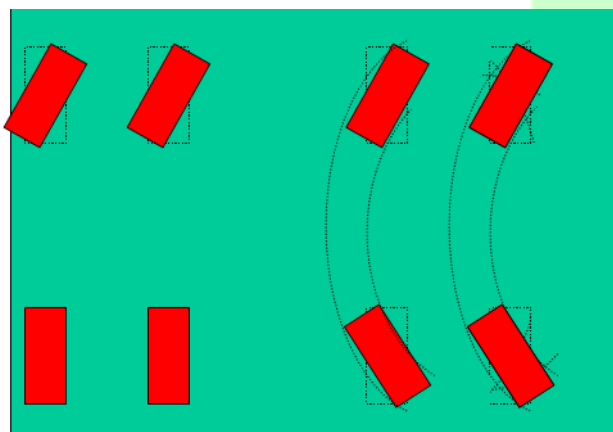

- Een moderne, comfortabele bestuurderscabine met airconditioning en een actief koolstof filter.
- Voor de lange werkdagen: Boordcomputer voor machine- en spuitbesturing, biedt de bestuurder de nodige comfort.

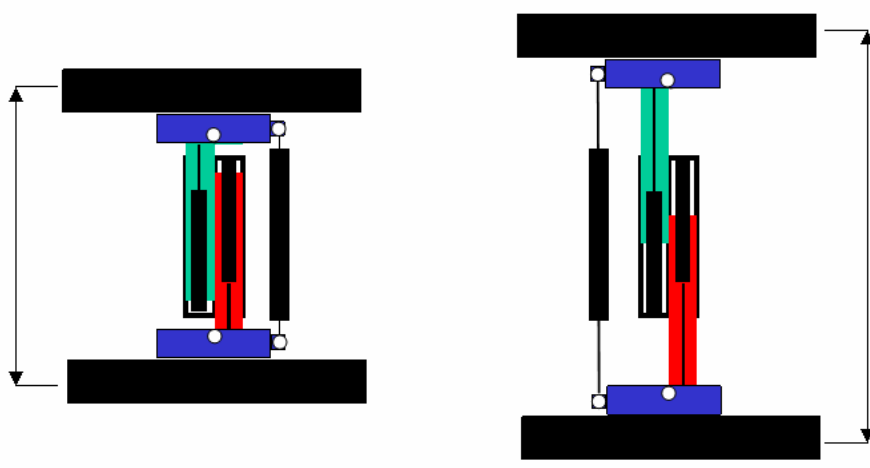

Hydraulische spoorbreedteverstelling van 180 tot 225cm is mogelijk voor de 618 en voor de 418 is een spoorbreedteverstelling mogelijk van 150 tot 225cm. De bediening gebeurt tijdens het rijden met hydraulische bediening. Standaard uitgevoerd met 300/65 R46 banden en ca. 110 cm bodenvrijheid.

CHD Rogator 418

Standaard uitvoering met een Caterpillar 6.0 ltr. Turbo Motor, 150 PK, elektronische toerenregeling, hydrostatische 4 wielaandrijving met drie trappen, trommelremmen op alle wielen. Brandstoftank 200 liter.

CHD Rogator 618

Standaard uitvoering met Caterpillar 7.2 ltr. Turbo Motor, 225 PK, elektronische toerenregeling, hydrostatische 4 wielaandrijving met drie trappen, trommelremmen op alle wielen. Brandstoftank 260 liter.



Tanken: Polyestertank met 400 mm verhoogde vulopening met klapdeksel en vulzeef, afvoer verzonken. Schoonwatertank geïntegreerd of separaat. Fustreiniger in mangat en een parallellogram uitgevoerde vul-/spoelinrichting met fustreiniger; 2 of 3 roterende tankspoeldoppen.

Roering: met injectors; roering uitschakelbaar. Pompen: Hydraulisch aangedreven, 2 x 250 of 2 x 280 liter AR zuiger-membraanpompen. Spuitbomen: elektrisch-hydraulische boom bediening; 3 of 4 voudig klapbaar naast de tank met obstakelbeveiliging; Demping voor horizontale bewegingen; Elektrisch balanssysteem met automatische middenstand; Buitenste delen apart inklapbaar vanaf 30 meter. RVS spuitleiding 316 TI; Enkele of meervoudige dophouders naar keuze standaard met ringleiding.



CHD Eefting
Ruiten A Kanaal Noord 6
NL-9561 TE Ter Apel
Tel: +31 599 588 030
Fax: +31 599 588 031
www.chdeefting.com